



CEPHE TRAPEZİ

Yalıtım ihtiyacı olmayan yapılar ve yerinde uygulama yalıtımlı sistemler için üretilmiş cephe trapezleridir.

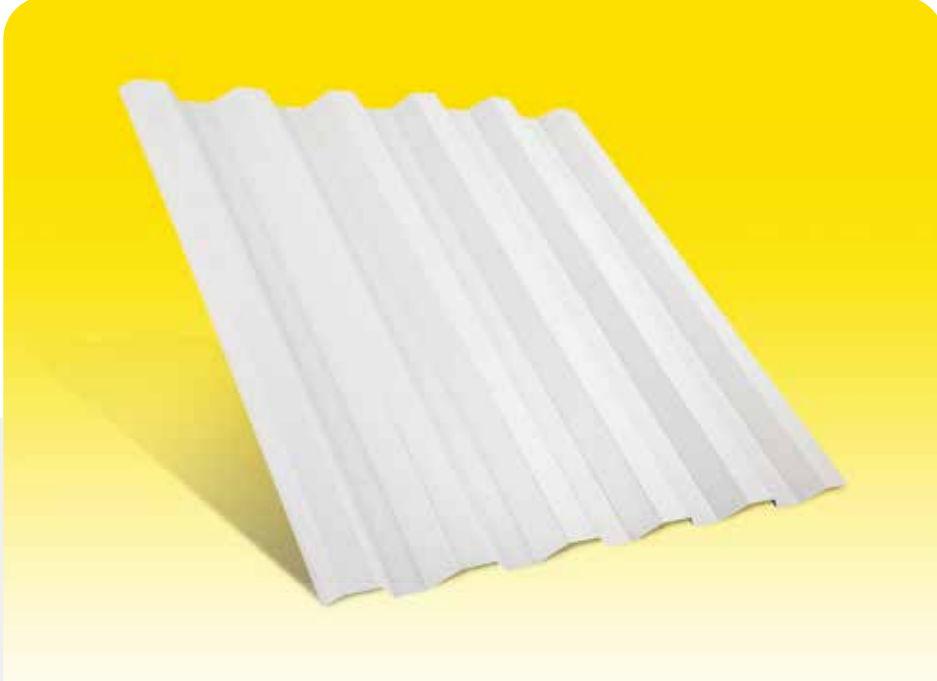


Teknik Özellikler	DK 90 Çatı - Duvar	DK 99 Duvar	DK 15 Parapet İç Kaplama
Faydalı Genişlik (mm)	900	990	840
Hadve Yüksekliği (mm)	40	29	15
Kaplama (mm)	Boyalı Galvaniz Sac (0,50 - 1,20)		0,50 - 0,80
Boya Tipi	Polyester, PVDF		
Renk	RAL9002 ^a		

^aStandart renk olup diğer renkler isteğe bağlı olarak üretilmektedir.

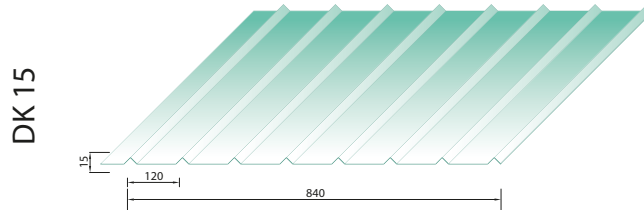

CEPHE TRAPEZ DETAYLARI

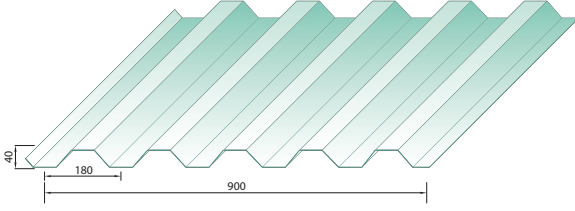


DK 90 - Duvar

Yük Taşıma Tablosu

DK 90 - Duvar		Çok Açıklıklı Aşık Aralığı (L/200 L=m)							
Sac Kalınlığı (mm)	Trapez Ağırlığı (kg/m ²)	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	
		Taşıdığı Yayılı Yük (P=kg/m ²)							
0,5	5,17	784	348	196	110	63	40	27	
0,6	6,21	1010	449	253	144	84	53	35	
0,7	7,24	1255	558	314	182	105	66	44	
0,8	8,28	1514	673	379	222	128	81	54	
0,9	9,31	1787	794	447	263	152	96	64	
1,0	10,35	2055	914	514	306	177	112	75	
1,2	12,42	2504	1113	626	372	215	136	91	

Yük taşıma değerleri galvaniz saca göre verilmiştir. Panel ağırlıkları, sac kalınlık toleransları içinde değişiklik gösterebilir.

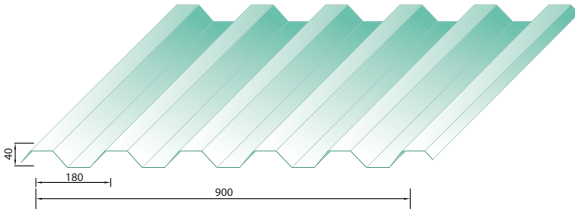


DK 90 - Çatı

Yük Taşıma Tablosu

ÇK 90		Çok Açıklıklı Aşık Aralığı (L/200 L=m)							
Sac Kalınlığı (mm)	Trapez Ağırlığı (kg/m ²)	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	
		Taşıdığı Yayılı Yük (P=kg/m ²)							
0,5	5,32	737	328	184	118	70	44	30	
0,6	6,38	946	420	236	151	92	58	39	
0,7	7,45	1170	520	293	187	116	73	49	
0,8	8,51	1408	626	352	225	141	89	59	
0,9	9,58	1659	737	415	265	167	105	70	
1,0	10,64	1919	853	480	307	192	121	81	
1,2	12,77	2462	1094	615	394	234	147	99	

Yük taşıma değerleri galvaniz saca göre verilmiştir. Panel ağırlıkları, sac kalınlık toleransları içinde değişiklik gösterebilir.

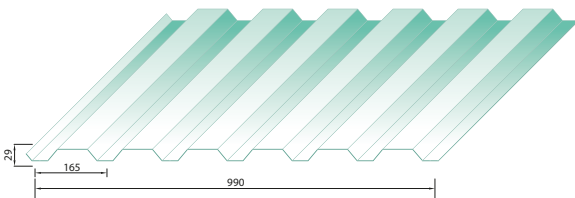

DK 99 - Duvar

Yük Taşıma Tablosu

ÇK 90		Çok Açıklıklı Aşık Aralığı (L/200 L=m)							
Sac Kalınlığı (mm)	Trapez Ağırlığı (kg/m ²)	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	
		Taşıdığı Yayılı Yük (P=kg/m ²)							
0,5	4,84	478	213	104	53	31	19	13	
0,6	5,80	626	278	137	70	41	26	17	
0,7	6,77	788	350	174	89	52	32	22	
0,8	7,74	965	429	210	108	62	39	26	
0,9	8,71	1153	513	245	125	73	46	31	
1,0	9,67	1330	591	281	144	83	52	35	
1,2	11,61	1628	723	353	181	105	66	44	

Yük taşıma değerleri galvaniz saca göre verilmiştir. Panel ağırlıkları, sac kalınlık toleransları içinde değişiklik gösterebilir.

DALGALI CEPHE TRAPEZİ

Cephelerde estetik görünüm oluşturmak için kullanılan, tek kat ya da kaset sistem üzerine uygulanabilen trapezlerdir. Özellikle yatay kullanımda sağladığı görsel etki ile estetiğe önem verilen cephelerde tercih edilirler.





Teknik Özellikler

	OK 90	ASD 105
Faydalı Genişlik (mm)	900	1050
Hadve Yüksekliği (mm)	39	25
Kaplama (mm)	Boyalı Galvaniz Sac (0,70 - 1,00)	
Boya Tipi	Polyester, PVDF	
Renk	RAL9002 ^a	

^aStandart renk olup diğer renkler isteğe bağlı olarak üretilmektedir.

Profil Detayları

ASD 105

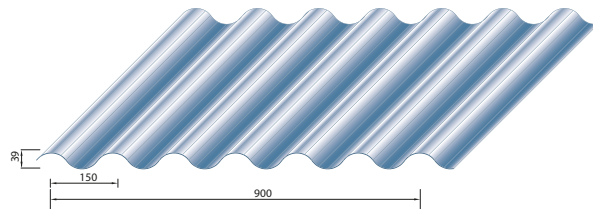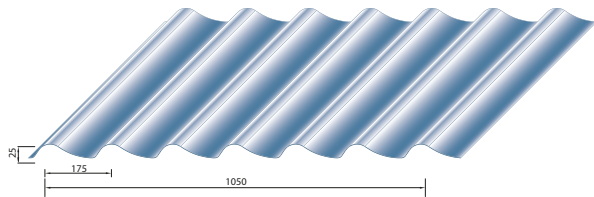

OK 90